



WOODART



Catálogo
2025



Introducción

¡Bienvenido al catálogo de materiales WoodArt! Aquí encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad en las categorías de WPC para interiores y exteriores (Wood-Plastic Composite), LVT (Luxury Vinyl Tile), SPC (Stone Plastic Composite) y Paneles Decorativos, para satisfacer todas tus necesidades de revestimientos para pisos y muros.

WoodArt se enorgullece en ofrecer soluciones duraderas y elegantes para transformar tus espacios y en este Catálogo te presentamos una visión general de nuestras Colecciones.

WoodArt se compromete a brindar productos de alta calidad que combinen funcionalidad con belleza. Explora nuestras opciones y descubre cómo WoodArt puede transformar tus proyectos de diseño.

INDICE

INTERIORES	
WPC Wood-Plastic Composite	7
- Colección Quattro	9
- Colección Quattro Colores Puros	14
- Colección Quattro Pianni	16
- Colección Sette	19
- Colección Cannoli	20
- Colección Tre Pianni X	22
WPC Paneles Vigas Esquineros	25
- Panel	27
- Vigas	29



INTERIORES	
Paneles Decorativos	45
SPC Pisos Vinílicos Multicapa	61
- Colección Douglas	62
- Colección Lawson	64
- Colección Palm	66
- Zoclo SPC	69
LVT Pisos Vinílicos de Alta Calidad	71
- Colección Forest	73
- Colección Concrete	75
- Colección OZZ	77



- Esquineros	30
- Iluminación y Colocación	33

EXTERIORES	
WPC Wood-Plastic Composite	35
- Panel Lisa Exterior	37
- Quattro Exterior	39
- Vigas	41
- Colocación Exteriores	42



Exteriores Deck	79
- Deck	80
- Accesorios	82
Instrucciones de Instalación	84
Simbología	88



INTERIORES

WPC

Wood-Plastic Composite



COLECCIÓN QUATTRO
Roble



COLECCIÓN QUATTRO
Nogal



ROBLE



NOGAL



CHERRY



WALNUT





COLECCIÓN QUATTRO
Cinnamon



CINNAMON



TEKA



NERO



MAPLE



COLECCIÓN QUATTRO
Migdia



MIEL



MIGDIA



STAR



ARENA

COLECCIÓN
Quattro
COLORES PUROS

WPC

MURO

RESIDENCIAL
COMERCIAL

INTERIOR

MATE

MANTENIMIENTO

FÁCIL LIMPIAR



NEVE



AZUR



OXFORD

290 X 16 X 2.4 cm



COLECCIÓN QUATTRO
Azur

COLECCIÓN
Quattro
PIANNI

WPC

MURO


RESIDENCIAL
COMERCIAL

INTERIOR

MATE

BAJA
MANTENIMIENTO

FÁCIL
LIMPIAR

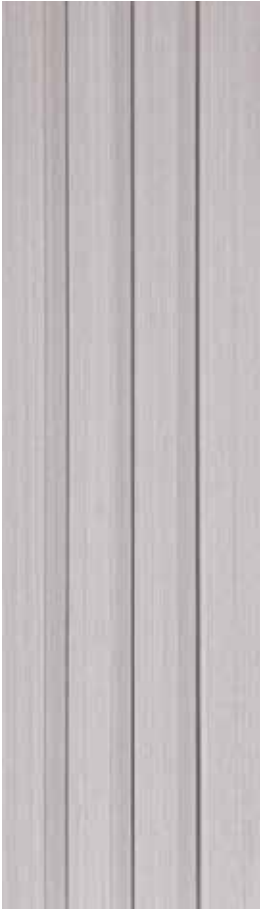

SILK PEARL



SILK VANILLA



EBANO MIX


290 X 15.2 X 1.2 cm



COLECCIÓN QUATTRO
Pianni Ebano Mix



COLECCIÓN SETTE
Star

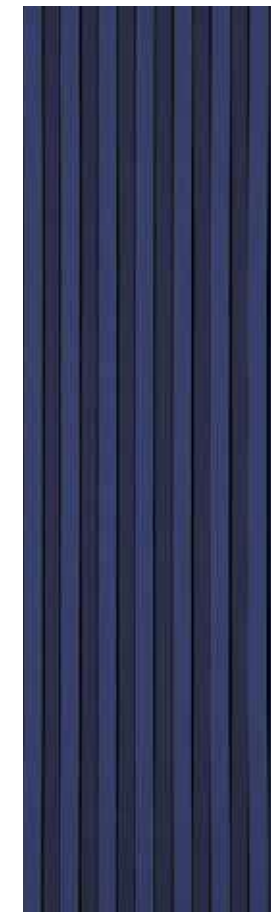

AZUR



STAR



WALNUT



COLECCIÓN
Cannoli

WPC

MURO


RESIDENCIAL
COMERCIAL

INTERIOR

MATE

WALL-ON

ANTI-IMPRESIÓN

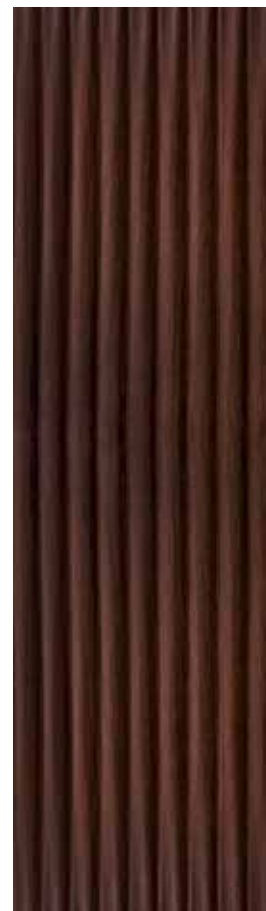

NOGAL

290 X 12.3 X 1.2 cm



COLECCIÓN CANNOLI
Nogal



COLECCIÓN
Tre Pianni X



290 X 19.5 X 1.6 cm



CINNAMON



COLECCIÓN TRE PIANNI X
Cinnamon

INTERIORES

WPC Paneles Vigas Esquineros



PANEL
Maple



PANEL
Walnut



MAPLE



CINNAMON



NOGAL



WALNUT

Panel



290 X 60 X .8 cm



PANEL
Miel



MIEL



MIGDIA



STAR



ARENA

Panel



290 X 60 X .8 cm



VIGA 15
Nogal

VIGA 10



CINNAMON



NOGAL

VIGA 15





CINNAMON



NOGAL

Esquineros

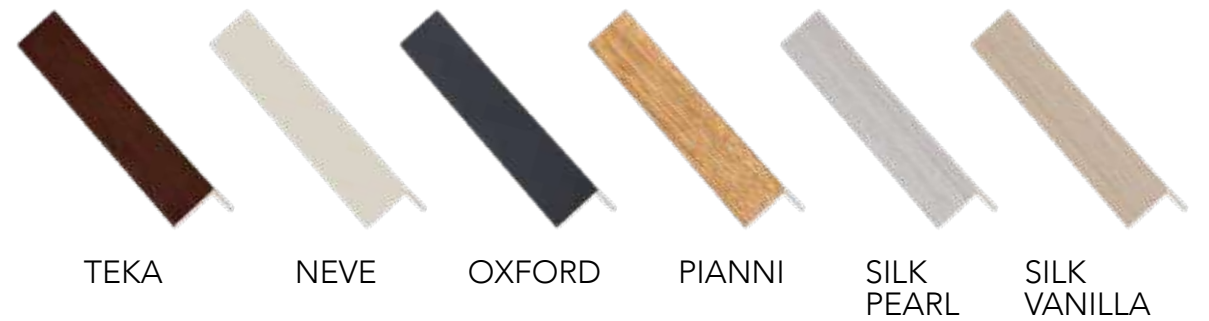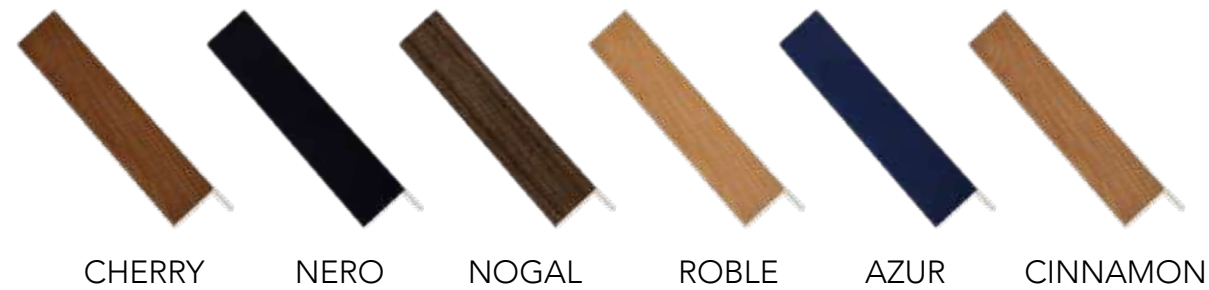

290 X 3 X 3 cm






COLECCIÓN QUATTRO Roble
ILUMINACIÓN Luz Led 100 cm



KIT DE ILUMINACIÓN LED SERIE QUATTRO
60, 100, 150 cm



TRANSFORMADOR
150 W



CLIPS DE COLOCACIÓN



SOPORTE GIRATORIO PARA VIGA

EXTERIORES

WPC

Wood-Plastic Composite



QUATTRO EXTERIOR
Caramel



PANEL
Chocolate



CHOCOLATE



CARAMEL



QUATTRO EXTERIOR
Chocolate



CHOCOLATE



CARAMEL



VIGA
Caramel



CHOCOLATE



CARAMEL

Vigas



290 X 10 X 5 cm

ESQUINERO QUATTRO EXTERIOR



CHOCOLATE



CARMEL



ANCLAJE PARA VIGA



CUBIERTA PARA VIGA



CLIP PANEL LISO EXTERIOR



CLIP WPC EXTERIOR



VIGA
Chocolate

INTERIORES

PANELES Decorativos



PANEL DECORATIVO INTERIOR
St Barts

PANEL
Decorativo
INTERIOR



ST BARTS



DOMEK



SALON BLACK

280 X 122 X .3 cm




PANEL DECORATIVO INTERIOR
Domek




PANEL DECORATIVO INTERIOR /
Parbat



PARBAT

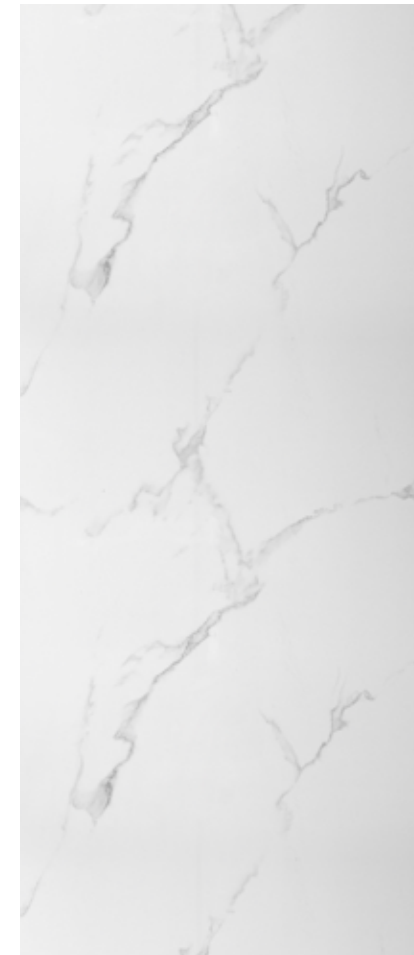

MUZIO

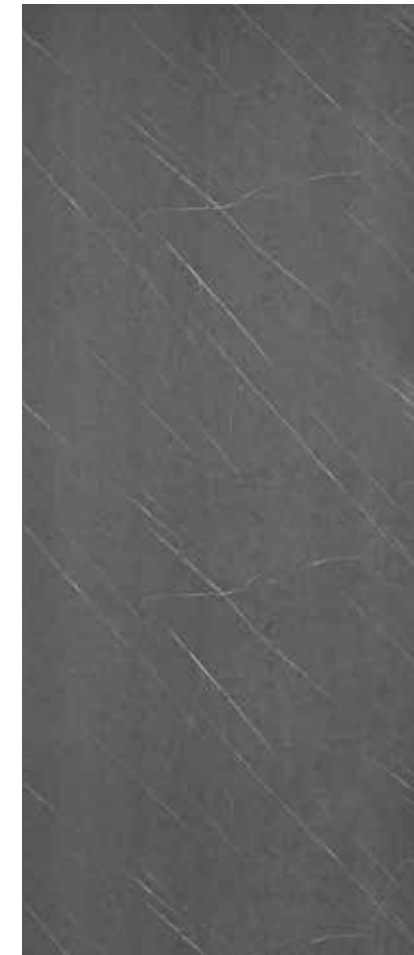

JAYA



MURO



FACHADA



INTERIOR



BRILLO



MANO



MANO



PANEL DECORATIVO INTERIOR
Titanium



ROBSON
244 X 122 X .3 cm



TITANIUM



BRONZE

PANEL
Decorativo
INTERIOR



MURO



PARED



INTERIOR



BRILLO



MURO



PARED

280 X 122 X .5 cm



PANEL
Decorativo
INTERIOR



GLOOM COOPER



GLOOM SILVER



GLOOM GOLD

244 X 122 X .5 cm



PANEL DECORATIVO INTERIOR
Gloom Silver



PANEL DECORATIVO INTERIOR
Dinamic



ACOUSTIC



RAIN DROP



DINAMIC

PANEL
Decorativo
INTERIOR

- MURO
- INTERIOR
- BRILLO
- ACUSTICO
- ANTIHUMEDAD

280 X 122 X .5 cm



PANEL
Decorativo
INTERIOR



280 X 122 X .3 cm



PANEL ESPEJO



PANEL DECORATIVO INTERIOR
Espejo

INTERIORES

SPC

Pisos Vinílicos Multicapa



COLECCIÓN DOUGLAS
Grey

Colección Douglas

SPC

PISO

RESISTENCIA A LA CARPETA

INTERIOR

MATE

FAKES PROTECCIÓN

GRASAS IMPEDIA

ANTI-DEBRATE

ANTI-CHOQUE



BROWN



GREY

18.2 X 122 cm



Colección Lawson

SPC

PISO

ECOLOGICAL
CONCEPT

INTERIOR

MATE

WALL
PROTECTION

WALL
CLEANING

ANTI-SLIP

ANTI-SCREE

18.2 X 122 cm



NATURAL



SILVER



COLECCIÓN LAWSON
Silver

Colección Palm

SPC

PISO

RESISTENCIA
QUÍMICA

INTERIOR

MATE

BAJO
MANTENIMIENTO

BAJO
IMPRESIÓN

ANTI-DEBILITANTE

ANTI-CHOQUE



NATURAL

18.2 X 122 cm



COLECCIÓN PALM
Natural



ZOCLO LAWSON
Silver

Zoclo SPC



LAWSON
NATURAL LAWSON
SILVER DOUGLAS
GREY DOUGLAS
BROWN PALM
NATURAL

Vista
frontal Vista
posterior Vista
lateral Colocación

CLIPS DE COLOCACIÓN

5 X 220 cm

INTERIORES

LVT

Pisos Vinílicos de Alta Calidad



COLECCIÓN CONCRETE
Oxford



COLECCIÓN FOREST
Roble



HAYA



ROBLE



GRAY





COLECCIÓN CONCRETE
Gray



GRAY



OXFORD



COLECCIÓN OZZ
Black



BLACK



DECK
Caramel

EXTERIORES

DECK



Deck



290 X 13.8 X 2.3 cm



CHOCOLATE



CARAMEL



DECK
Caramel

Accesorios

MOLDURA WPC



CHOCOLATE



CARAMEL



CLIP DECK EXTERIOR

290 X 5.5 X 5 cm



MOLDURA WPC
Nogal

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

WPC

Wood Plastic Composite

CONSIDERACIONES GENERALES

- Antes de la instalación, verifique que todo el material recibido pertenezca al mismo lote. Las características físicas y químicas pueden variar entre partidas debido a factores diversos durante el proceso de fabricación.
- Asegúrese de que el producto corresponda con lo especificado en su documento de compra.
- Revise que el color y la calidad del producto cumplan con sus expectativas antes de la instalación.
- Considere adquirir un excedente del 5 al 10 % del total, para cortes, desperdicios y futuras reparaciones.
- Este producto está recomendado exclusivamente para uso en interiores, en áreas donde no esté expuesto a la luz natural directa por periodos prolongados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie o sustrato debe estar completamente curado, limpio, seco, a plomo, liso y libre de humedad. Además, debe ser firme y estar libre de polvo, sales solubles o productos incompatibles con el adhesivo.
- En caso de que la superficie no cumpla con estas condiciones, se sugiere instalar sobre un bastidor de madera o metálico. Esto

reduce perforaciones en muros o plafones y evita daños en la superficie por el uso de adhesivos.

- El producto puede instalarse directamente sobre muros o plafones mediante los siguientes métodos:

1. Utilización de clips WOODART.
2. Pegado con silicón.

PROCESO DE INSTALACIÓN

- 1. Trazado:** Marque una línea guía vertical utilizando una plomada o nivel. Trace una escuadra usando el método 3-4-5 o cualquier otro instrumento de precisión.
- 2. Despiece:** Defina la pieza inicial y la secuencia de instalación.
- 3. Traslape:** El desfase entre piezas puede ser a cualquier distancia, según preferencia.
- 4. Corte:** Utilice una sierra circular para metales para realizar cortes y recortes precisos.

ALMACENAMIENTO

- Conserve el material en un lugar fresco y seco.
- Guárdelo en un espacio techado y protegido de la luz solar directa.

GARANTÍA

WOODART garantiza todos sus productos contra defectos de fabricación previo a su instalación.

En condiciones normales de uso, la garantía cubre un periodo de:

- 10 años para aplicaciones comerciales o residenciales.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Se recomienda utilizar una tela suave húmeda.
- No utilizar sustancias corrosivas, ni productos abrasivos.
- Se recomienda utilizar jabón neutro y ceras especializadas.

Ante cualquier duda, suspenda la instalación y formule su consulta o reclamo correspondiente. Es preferible solicitar asesoría oportuna para garantizar el uso correcto del producto. Un consejo a tiempo puede prevenir errores y asegurar una mejor elección.

SPC

Stone Plastic Composite

CONSIDERACIONES GENERALES

- Verifique que el material recibido pertenezca al mismo lote. Las propiedades físicas y químicas pueden variar entre partidas debido a distintos factores del proceso de fabricación.
- Asegúrese de que el producto corresponda con lo indicado en el documento de compra.
- Confirme que el color y la calidad del producto cumplen con sus expectativas antes de su instalación.
- Se recomienda adquirir un excedente del 5 al 10 % del total para cortes, desperdicios y futuras reparaciones.
- El producto está diseñado para uso en interiores, en zonas no expuestas a la luz natural directa por periodos prolongados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie o sustrato debe estar completamente curado, limpio, seco, nivelado, firme y liso, libre de polvo, humedad y sales solubles (salitre).
- En caso necesario, aplique un autonivelante para garantizar una nivelación perfecta.
- La correcta nivelación de la superficie es indispensable para asegurar la adecuada instalación del SPC y evitar daños derivados del tránsito peatonal.

PROCESO DE INSTALACIÓN

- 1. Trazado:** Marque una línea guía paralela al muro utilizando herramientas de precisión, como la plomada o el método 3-4-5.

2. Despiece: Determine la pieza inicial y la secuencia de instalación.

3. Traslape: El desfase entre piezas puede variar libremente según el diseño deseado.

4. Corte: Use un cuchillo cartonero o navaja tipo “cúter” para realizar cortes y recortes.

5. Coloque la pieza inicial (uno).

6. Coloque la pieza dos y tres ensamblando por el lado corto (ancho).

7. Realice el corte de la pieza que será traslapada.

8. Levante en un ángulo de 30 grados aproximadamente y deslice por debajo.

9. Baje la pieza haciendo presión para lograr un ensamble correcto.

10. Para la instalación de la siguiente pieza, coloque la pieza repitiendo el paso 8 y 9.

11. Una vez ensamblada deslice para conectar el lado corto (ancho).

Debe de considerar dejar una separación entre el SPC y los muros, lo que se conoce como JUNTA PERIMETRAL de 5 a 10 milímetros. Esto permitirá las dilataciones y contracciones por cambios de temperatura, así como también movimientos estructurales.

ALMACENAMIENTO

- Almacene el material en un lugar fresco, seco y bajo sombra.
- Evite la exposición directa a la intemperie o a fuentes de humedad.

GARANTÍA

WOODART garantiza sus productos contra defectos de fabricación previo a su instalación.

Bajo condiciones normales de uso, la garantía cubre:

- 5 años para uso comercial.
- 10 años para uso residencial.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- No utilizar sustancias corrosivas, ni productos abrasivos.
- Se recomienda utilizar jabón neutro y ceras especializadas.

Evite la exposición a periodos largos de luz solar directa, instale cortinas o elementos de bloqueo, los pisos que se someten a calor y luz excesiva están sujetos a cambios dimensionales. El SPC es 100% resistente al agua, pero en caso de derrame de líquidos, limpie lo más pronto posible para evitar filtraciones hacia la losa. No arrastrar muebles u objetos pesados, esto evitara posible daño por abrasión profunda (rayado)

En caso de duda, suspenda la instalación y solicite asesoría técnica. Confirmar que el producto sea adecuado para el uso previsto puede prevenir errores y garantizar una mejor experiencia de instalación. Un consejo a tiempo hace la diferencia.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



LVT – Luxury Vinyl Tiles

CONSIDERACIONES GENERALES

- Verifique que todo el material recibido pertenezca al mismo lote. Las tonalidades pueden variar entre lotes de producción debido a factores inherentes al proceso de fabricación.
- Confirme que el producto recibido coincida con lo especificado en el documento de compra.
- Revise que el color y la calidad del producto sean acordes a sus expectativas antes de la instalación.
- Se recomienda adquirir un 5 % a 10 % adicional para cubrir cortes, desperdicios y posibles reparaciones futuras.
- Este producto está diseñado para uso en interiores, en espacios donde no haya exposición directa a la luz solar por periodos prolongados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie o sustrato debe estar completamente curado, limpio, seco, nivelado, firme y liso, libre de polvo, humedad y sales solubles (salitre).
- Aplique un sellador para prevenir problemas de humedad, seguido de un autonivelante para asegurar una superficie completamente nivelada.
- Utilice únicamente adhesivo especial para loseta vinílica LVT, base acuosa. Lea y siga cuidadosamente todas las recomendaciones del fabricante.
- Las losetas deben permanecer al menos 24 horas en el área

de instalación antes de colocarlas, para que se aclimaten correctamente al ambiente.

PROCESO DE INSTALACIÓN

- 1. Trazado:** Marque una línea guía paralela al muro y trace una escuadra utilizando el método 3-4-5 o cualquier otro instrumento de precisión.
- 2. Despiece:** Determine la pieza inicial y defina el orden de instalación.
- 3. Traslape:** El desfase entre piezas puede variar según el diseño deseado.
- 4. Adhesión:** Aplique el adhesivo con una llana dentada de 3 mm sobre la superficie. Coloque las losetas presionando con una llana de goma para asegurar el asentamiento.
- 5. Tiempos de fraguado:** Respete los tiempos indicados por el fabricante del adhesivo LVT.
- 6. Precaución:** Evite que el adhesivo entre en contacto con la superficie visible del producto. Si esto ocurre, limpie inmediatamente con agua limpia.
- 7. Cortes:** Utilice un cuchillo cartonero o navaja tipo cúter para realizar los cortes y recortes necesarios.
- 8.** Una vez concluida la instalación y antes del secado total del adhesivo, use un rodillo de peso para nivelar adecuadamente la loseta vinílica.

ALMACENAMIENTO

- Almacene el producto en un lugar fresco, seco y techado, alejado de la exposición solar directa o la humedad.

GARANTÍA

WOODART garantiza todos sus productos contra defectos de fabricación previo a su instalación.

Bajo condiciones normales de uso, la garantía tiene una vigencia de:

- 5 años para uso comercial.
- 10 años para uso residencial.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

-No utilizar sustancias corrosivas, ni productos abrasivos.

-Se recomienda utilizar jabón neutro y ceras especializadas.

En caso de duda, suspenda la instalación y solicite orientación técnica. Confirmar que el material es adecuado para su uso específico puede prevenir errores. Un consejo oportuno puede hacer una gran diferencia en la calidad final del proyecto.



Paneles UV, WPC y Bamboo

CONSIDERACIONES:

- Verifique que el material recibido sea del mismo lote, ya que las características físicas y químicas pueden variar entre partidas debido a diferentes factores del proceso de fabricación.
- Asegúrese de que el producto corresponda con lo especificado en el documento de compra.
- Verifique que el color y la calidad del producto cumplan con sus expectativas antes de la instalación.
- Considere un porcentaje adicional para cortes, desperdicio y futuras reparaciones, del 5 al 10 %.
- Se recomienda su uso exclusivamente en interiores, en áreas no expuestas a luz solar directa durante periodos prolongados.

PRELIMINARES:

- La superficie o sustrato debe estar completamente curado, limpio, seco, nivelado, liso, firme, libre de polvo, libre de polvo, humedad y sales solubles (salitre).
- Se recomienda aplicar un sellador para prevenir humedades.
- La instalación puede realizarse directamente sobre muros o plafones por distintos medios, por ejemplo:

Adhesivo para loseta vinílica LVT

- Trazo: Marque una línea guía vertical con ayuda de una plomada u otro instrumento de precisión.

- Despiece: Determine la pieza inicial y el orden de instalación. El traslape o desfase entre piezas puede establecerse libremente según el diseño deseado.

INSTALACIÓN:

- **Aplicación del adhesivo:** Aplique el adhesivo de forma uniforme utilizando una llana dentada de 3 mm sobre el sustrato (muro o plafón).
- **Colocación del panel:** Sujete el panel desde la parte superior y ejerza presión con una llana o fratacho de hule.
- Para cortes o recortes, utilice un cuchillo cartonero o cúter.

ALMACENAMIENTO:

- Mantenga el producto en un lugar fresco, seco y techado.
- Evite la exposición directa al sol o a fuentes de humedad.

GARANTÍA:

Woodart garantiza todos sus productos contra defectos de fabricación antes de su instalación.

Bajo condiciones normales de uso:

- Garantía de 10 años para uso comercial o residencial.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- No utilizar sustancias corrosivas, ni productos abrasivos
- Se recomienda utilizar jabón neutro y ceras especializadas

Ante cualquier duda, suspenda la instalación y consulte con un especialista. Siempre es mejor asesorarse y confirmar que el material es adecuado para su aplicación. Un buen consejo puede prevenir errores y facilitar una mejor decisión.

SIMBOLOGÍA


INDICACIONES DE USO



TIPO DE PRODUCTO



AMBIENTE

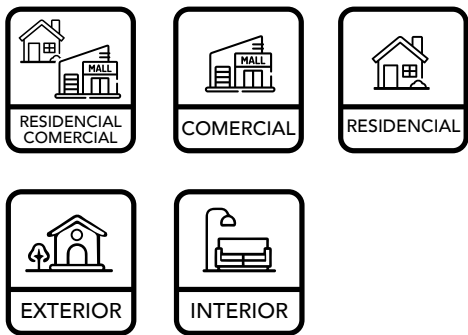

ACABADO



ESPECIFICACIONES





WOODART

woodart.com.mx



@woodart_oficial



woodart_oficial



wood_art_oficial



WoodArt